



دليل تشغيل قاعات البث المرئي

عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات

جامعة الملك سعود

نبذة عن عمل قاعات البث:

- نقل المحاضرات مرئيا وصوتيا من الجهة الرجالية للجهة النسائية لتسهيل العملية التعليمية لقسم الطالبات.
- تسهيل اجراء الاجتماعات والمناقشات من خلال قاعات البث المرئي.
- إمكانية اجراء اتصال مرئي عن طريق الـ (IP address) لجهتين أو اكثر من جهة.
- إمكانية اجراء اتصال مرئي بين قاعات البث المرئي من خلال (Extension) والهاتف الشبكي (IP phone).
- إمكانية عرض المحتوى من الحاسب المحمول او الأجهزة اللوحية للجهة المقابلة أو داخليا.
- إمكانية تسجيل المناقشات او الاجتماعات بطلب مسبق.



نبذة عن جهاز التحكم عن بعد:



طريقة تشغيل القاعة:

- يتم تشغيل النظام من خلال اختيار الزر الموجود على المنصة في لوحة التحكم (sys on)، بعد اختياره مباشرة تنزل الستارة ويتم تشغيل جهاز العرض.
- يتم ضغط زر الصفحة الرئيسية (home) لاستبعاد وضع السكون عن جهاز البث.
- لإجراء اتصال مرئي يتم الضغط على زر المكالمة الموجود في الصورة السابقة.
- نقوم بإدخال الـ (IP address) مثال: 10.20.65.114 ثم يتم الضغط مره اخرى على زر المكالمة لإجراء الاتصال.



عرض المحتوى (Show Content):


لعرض المحتوى من جهاز الحاسب المحمول:

- يتم توصيل السلك المتوافق مع المنفذ الموجود في جهاز الحاسب المحمول، ثم يتم اختيار نوع المنفذ من لوحة التحكم.
مثال:

- عند توصيل الجهاز في منفذ الـ (VGA) يتم اختيار منفذ (VGA) من لوحة التحكم.
- عند توصيل الجهاز في منفذ (HDMI) يتم اختيار منفذ (HDMI) من لوحة التحكم.


لعرض المحتوى للجهة المقابلة بعد توصيل الجهاز:

يتم اتباع التالي: (setting > content > send content).

- اذا لم يظهر العرض يلزمنا التأكد من دقة الشاشة + عمل تكرار للشاشة من خلال (P + ).
- عند عدم توافق الجهاز الذي سيتم العرض منه او عدم توفر الاسلاك الخاصة بالعرض يتم العرض من خلال برنامج (People+ content IP) عن طريق الشبكة.

برنامج عرض المحتوى (People+ content IP):

يتم تنزيل البرنامج من موقع الشركة www.polycom.com

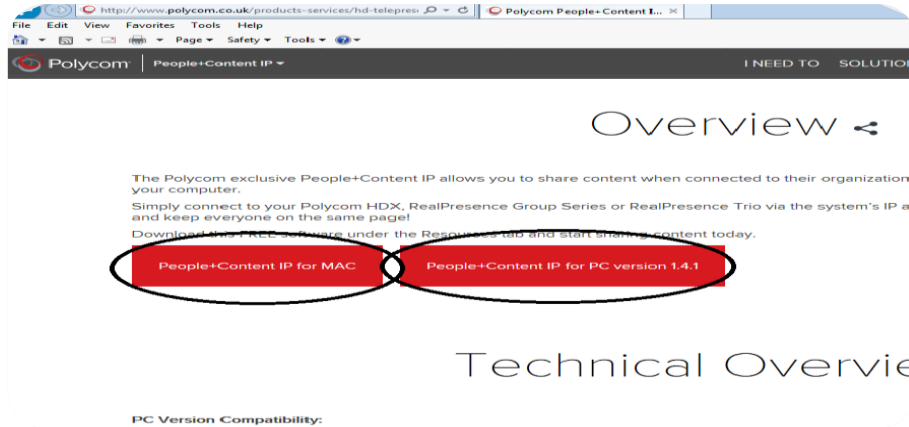

خطوات عمل البرنامج:

- نقوم بتنصيب البرنامج.
- بعد اجراء اتصال مرئي نتبع الخطوات التالية أدناه، مع ضرورة التأكد من الاتصال بالشبكة الداخلية للجامعة.

خطوات الاتصال:



1. كتابة رقم الـ (IP) .
2. نقوم بعمل اتصال للبرنامج.
3. نقوم بالتشغيل ليظهر العرض.